



Android PDA beállítás


1. Wifi beállítása: Beállítások / Network & Internet / Wifi

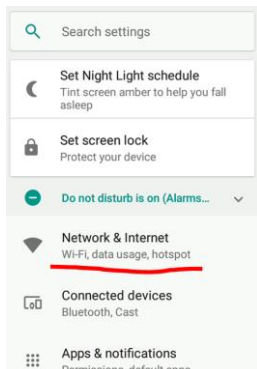


2. Alvó mód/Sleep beállítása: Beállítások/ Battery / Sleep – 30 min

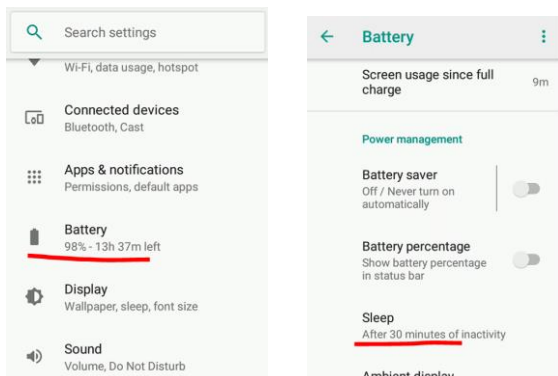


3. Virtuális billentyűzet letiltása: Rendszer / nyelvek és bevitel /fizikai billentyűzet / virtuális billentyűzet letiltása

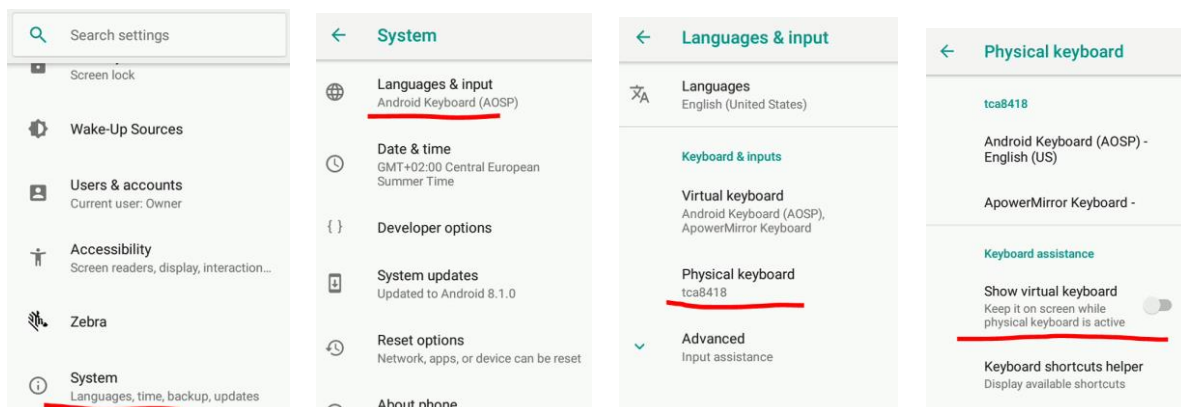



4. File-ok – 3 pontnál – belső tárhely mutató bekapcsolása

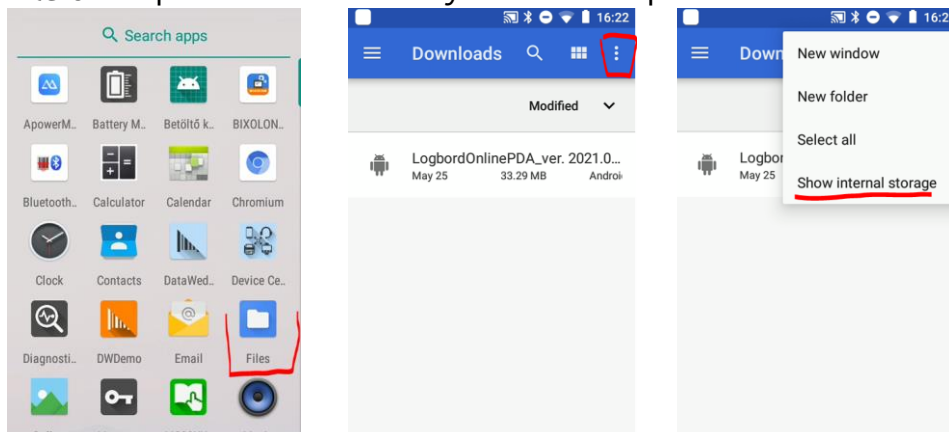

5. Datawedge alkalmazásban beállítások.

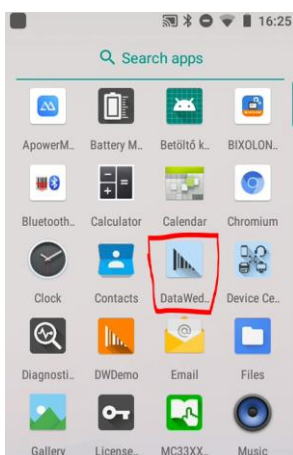

Profile0 (default) alatt : Profil enabled – pipa

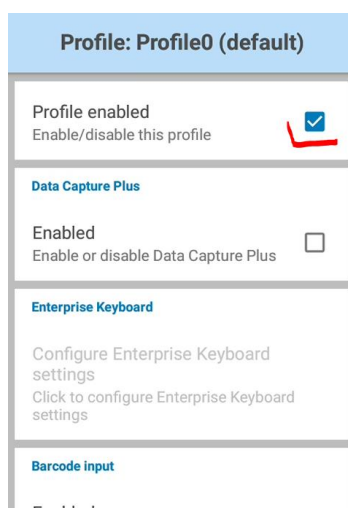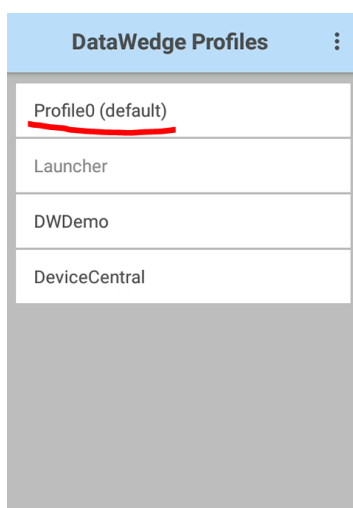

Barcode input:

Profile: Profile0 (default)

Barcode input

Enabled ☒
Enable/disable scanner input

Scanner selection
Auto (2D Barcode Imager)

Hardware Trigger ☒
Enable/disable hardware trigger for scanning

Auto switch to default on event
Disabled

Intent output: enabled – pipa

Intent output

Enabled ☒
Enable/disable output via intent

Intent action
hu.eerp.SCAN

Intent category
Specify the intent category name

Intent delivery
Broadcast intent

Component Information
Specify component info for secure intent

Intent delivery: Broadcast intent

Intent output

Enabled ☒
Enable/disable output via intent

Intent action
hu.eerp.SCAN

Intent category
Specify the intent category name

Intent delivery
Broadcast intent

Component Information
Specify component info for secure intent

Keystroke output: Enabled - nincs pipa

Profile: Profile0 (default)

Timestamp
Get timestamp in data ☐

Keystroke output

Enabled ☐
Enable/disable keystroke output

Action key character
None

Inter character delay
0 ms

Delay Multi byte characters only ☐
Apply inter character delay for multi

Intent action: beérni: hu.eerp.SCAN

Intent output

Enabled ☒
Enable/disable output via intent

Intent action
hu.eerp.SCAN

Intent category
Specify the intent category name

Intent delivery
Broadcast intent

Component Information
Specify component info for secure intent

IP output Basic data formatting menüben:
enable -> pipa, send data -> pipa

IP output

Enable ☒
Enable/disable data formatting

Prefix to data
Prefix to data

Suffix to data
Suffix to data

Send data ☒
Send data

Send as hex ☐
Send as hex

Keretezett vonalkód beolvasása



1. Barcode input: Configure scanner settings

Profile: Profile0 (default)

Barcode input

Enabled ☒
Enable/disable scanner input

Scanner selection
Configure scanner selection

Hardware Trigger ☒
Enable/disable hardware trigger for scanning

Auto switch to default on event
Disabled

Configure scanner settings
Click to configure the scanner(s)

2. Scanner configuration: Decoders

Scanner configuration

Select scanner to set parameters
2D Barcode Imager

Scanning Modes
Single

Decoders
Enable/disable decoders and configure decoder specific parameters

UPC/EAN params
Set up generic UPC/EAN parameters

Reader params
Set up reader specific parameters

3. Decoders: Discrete 2of5

Decoders

Code93
Disabled

Composite AB
Disabled

Composite C ☐

Discrete 2of5
Enabled

Datamatrix ☒

Dotcode
Disabled

4. Discrete 2of5: Enable

Discrete 2of5

Barcode input




Enabled ☒

Length1
0

Length2
14


Redundancy ☒

PDA MAC CÍM

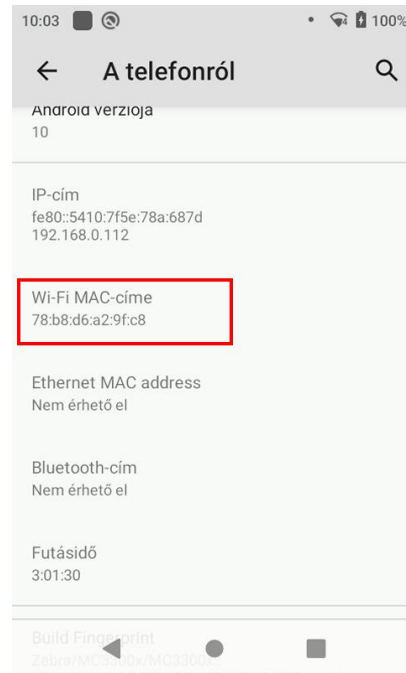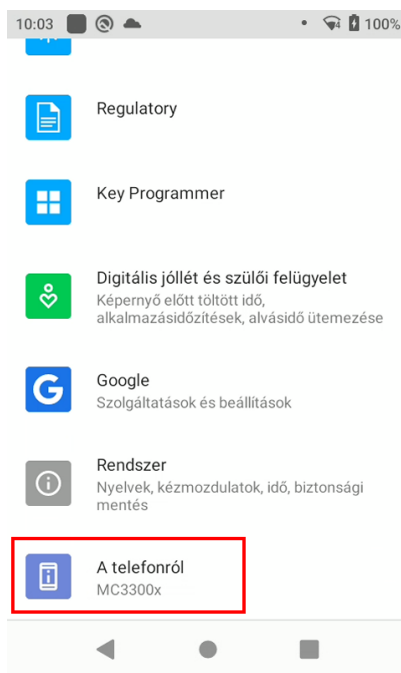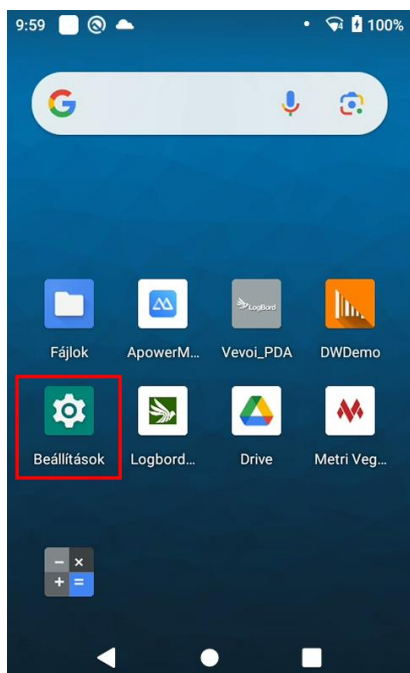

Android - véletlenszerű MAC-cím letiltása

1. Nyissa meg az Android Beállítások alkalmazását
2. Koppintson a "Hálózat és internet" elemre
3. Koppintson a "Wi-Fi" elemre
4. Érintse meg a konfigurálni kívánt vezeték nélküli kapcsolathoz társított fogaskerék ikont

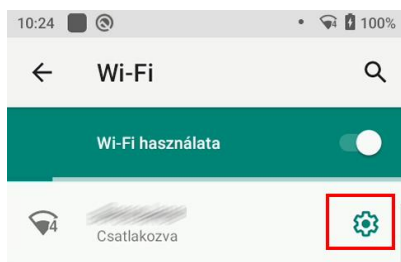

5. Koppintson a "Speciális" elemre
6. Koppintson az "Adatvédelem" elemre
7. Állítsa be hogy az "Eszköz MAC használata" legyen kiválasztva


Zebra Enterprise Keyboard telepítése

1.

A PDA eszközön nyissunk meg egy böngészőt és írjuk be 'Zebra Enterprise Keyboard'.


Majd válasszuk a képen látható Support & Downloads linket.

(Ha a PDA-n nincs a külső internet elérés engedélyezve akkor külső eszközön töltsük le a szoftvert és bluetooth vagy dokkolón keresztül másoljuk át a fájlt a PDA eszközre.)

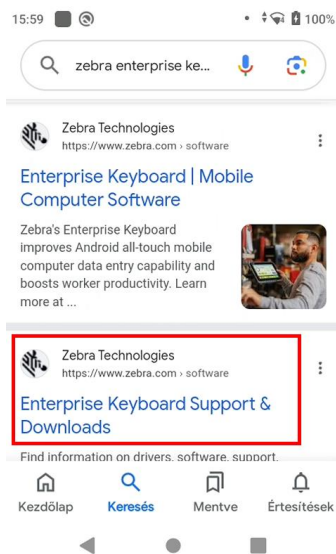


2.

Görgessünk le az ENTERPRISE KEYBOARD DOWNLOADS részre, és nyissuk le.

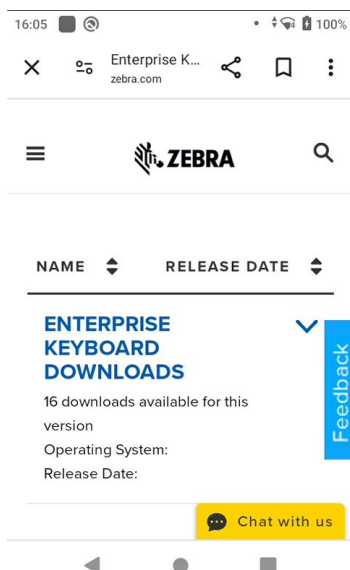


3.

Válasszuk a legfrissebb letölthető verziót és a VIEW ALL részre lépjük tovább.

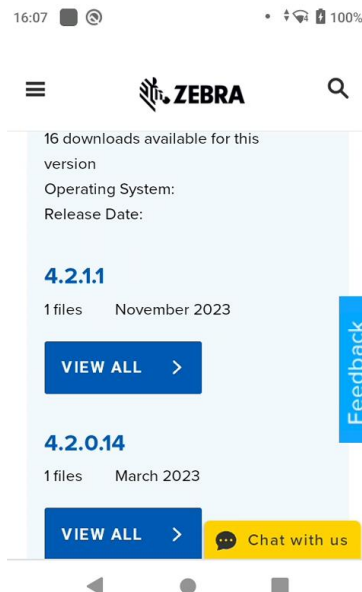


Görgezzünk le a DOWNLOAD gombra és töltsük le a fájlt.

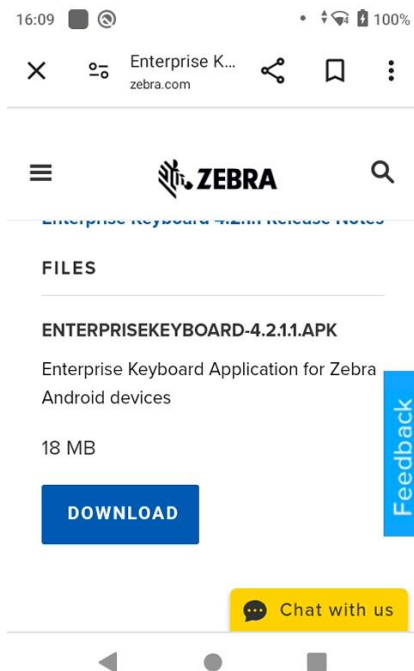

4.

A letöltött fájl a PDA/Letöltések mappába kerül. Kattintsuk rá és telepítsük.

Ha telepítés közben engedélyt kér külső alkalmazásból történő telepítésre engedélyezzük.

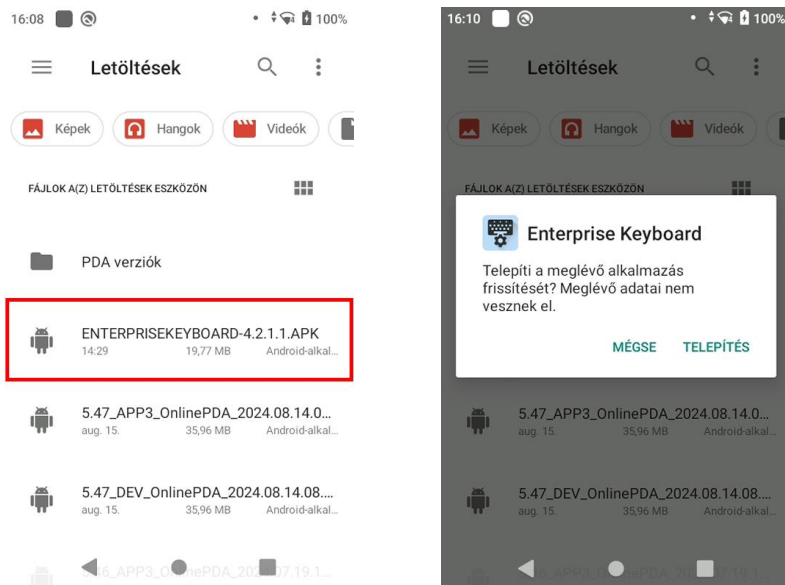

5.

Lépünk Beállítások / Rendszer / Nyelvek és bevitel / Virtuális billentyűzet / Billentyűzetek kezelés menüpontba.

Válasszuk a '+ Billentyűzetek kezelése' részt.

Kapcsoljuk ki a telepítés után automatikusan 'be' álláson lévő Enterprise Keyboard részt, ami kikapcsol minden más virtuális billentyűzetet is, ami 'be' álláson van.

